



Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack

Produkuj własny materiał wypełniający w łatwy, tani i przyjazny dla środowiska sposób.



PRO-SERWIS
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
tel. 52 321 14 40
e-mail: biuro@pro-serwis.pl
pro-serwis.pl



Great Products, Great People.

Zamień odpad w wysokiej jakości materiał opakowaniowy w sposób ekonomiczny i zrównoważony

Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał opakowaniowy spełniający najwyższe wymagania – w mgnieniu oka. Możesz obejść się bez plastiku i być niezależny. Przestań wydawać pieniądze na drogi materiał wypełniający - bez potrzeby magazynowania, bez obsługi, bez kosztów!




Tworzenie własnego materiału wypełniającego z kartonu jest ekonomiczne i ekologiczne!



Zużyte kartony są docinane i perforowane w jednym, szybkim cyklu.



Materiał wypełniający może być używany wszędzie tam, gdzie jest potrzebny – jako mata wyściełająca, materiał wypełniający lub do wypełnienia pustych przestrzeni.

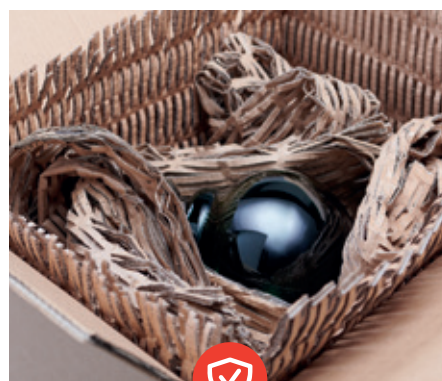

Pakowanie różnorodnych produktów jest szybkie i łatwe. Produkty są odpowiednio chronione!

Zalety HSM ProfiPack

- Solidna, trwała i sprawdzona konstrukcja
- Prosta, intuicyjna obsługa
- Szybka produkcja materiału wypełniającego dostosowanego do indywidualnych potrzeb
- Maksymalna elastyczność i niezależność
- Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika
- Hartowane wałki tnące są wykonane z jednego kawałka stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki i inne miękkie metale
- Brak postojów konserwacyjnych, brak dodatkowych regularnych kosztów eksploatacyjnych
- Kompaktowa konstrukcja / mała powierzchnia posadowienia
- 2 lata gwarancji przy pracy jednozmianowej; w przypadku pracy wielozmianowej okres gwarancji wynosi 6 miesięcy
- Serwis w miejscu instalacji świadczony przez doświadczonych serwisantów HSM
- Inwestycja zwraca się po krótkim czasie



Natychmiastowe zyski



Ekologiczny i zrównoważony



Wysoka przepustowość



Przyjazny użytkownikowi i bezpieczny



Uniwersalne zastosowanie materiału wypełniającego



Krótki czas dostawy

HSM ProfiPack jest przyjazny dla środowiska. I dla ciebie.



- Karton jest cennym surowcem i nie należy go po prostu wyrzucać
- Stare kartony można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać na miejscu
- Zrównoważone działanie chroni środowisko i jest opłacalne
- Nie ma potrzeby stosowania plastikowych materiałów wypełniających



Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack są solidne i łatwe w obsłudze




Tworzenie skompresowanego materiału opakowaniowego po zamknięciu klapy kompresującej (HSM ProfiPack P425).



Specjalnie hartowane wałki tnące do precyzyjnego cięcia.



Bezstopniowa regulacja szerokości materiału wypełniającego.

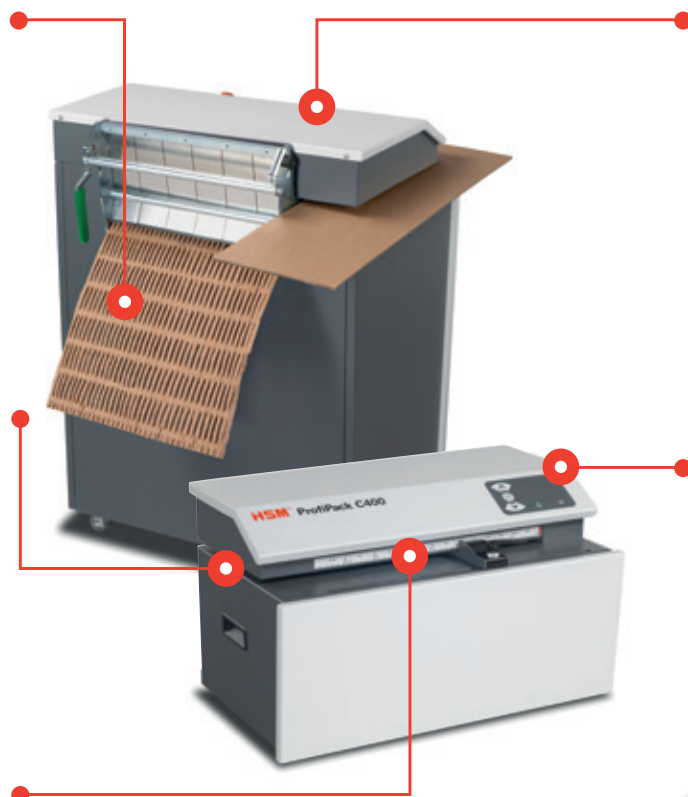

Dostępne w wersji nablutowej i wolnostojącej.



Image similar

Praca bez pyłu:
HSM ProfiPack P425 (model z adapterem do systemu odpylającego) można stosować z odpylaczem HSM DE 1-8!



Intuicyjna obsługa dzięki sygnalizacji LED na solidnej klawiaturze.



Dowiedz się więcej skanując kod QR.

www.hsm.eu/profipack

Perfekcyjnie zapakowane – z HSM ProfiPack



HSM ProfiPack C400



W przypadku małych i lekkich przedmiotów doskonale sprawdzą się maty wyścielające z HSM ProfiPack C400.



HSM ProfiPack P425



Do dużych, ciężkich lub kruchych przedmiotów, skompresowany materiał wypełniający lub wielowarstwowe maty wyścielające z HSM ProfiPack P425 to najlepszy wybór!

HSM ProfiPack – idealne rozwiązanie dla każdej potrzeby



HSM ProfiPack C400

Do użytku komercyjnego

- Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
- Antypoślizgowe posadowienie urządzenia
- Intuicyjna obsługa dzięki sygnalizacji LED na solidnej klawiaturze

12 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 50 kg z tekstury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 12 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm



Wydajność do 50 kg/h



HSM ProfiPack P425 (zasilanie jednofazowe)

Do użytku komercyjnego lub przemysłowego

- W pełni elastyczna regulacja prędkości podawania
- Zintegrowana funkcja turbo eliminuje zacięcia materiału
- Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
- Mobilna, kółka z hamulcem
- Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)

25 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 80 kg z tekstury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 25 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm



Wydajność do 80 kg/h



HSM ProfiPack P425 (zasilanie trójfazowe)

Do użytku komercyjnego lub przemysłowego

- Maksymalna prędkość cięcia dla najwyższej przepustowości
- Produkcja wielowarstwowych mat wyściełających
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi awaryjnemu
- Mobilna, kółka z hamulcem
- Odpylacz HSM DE 1-8 do HSM ProfiPack P425 z adapterem (opcja)

37 x



Przykład: wytworzone w ciągu 1 godziny maty wyściełające w ilości 120 kg z tekstury falistej BC o dł. cięcia 1000 mm oraz szer. 415 mm wypełnią do 37 pudełek przewodzkowych o wymiarach: 600 x 330 x 340 mm




Wydajność do 120 kg/h

Model	HSM ProfiPack C400	HSM ProfiPack P425 zasilanie jednofazowe	HSM ProfiPack P425 zasilanie trójfazowe
Numer produktu	1528134	1531154	1533154
Numer produktu z adapterem do systemu odpylającego	-	1531054	1533054
Polecane do produkcji	jednowarstwowych mat wypełniających	pojedynczo- i wielowarstwowych mat wypełniających w pracy ciągłej	pojedynczo- i wielowarstwowych mat wypełniających, maksymalna przepustowość w pracy ciągłej
Zastosowanie	urządzenie nablatowe	urządzenie wolnostojące	urządzenie wolnostojące
Ilość warstw jednorazowo	1	do 3	do 3
Przepustowość w kg/h	do 50	do 80	do 120
Przepustowość w m³/h	do 0,75	do 1,5	do 2,3
Szybkość cięcia w m/min (mm/s)	8,1 (135)	do 10,2 (170)	12 (200)
Poziom hałasu (bieg jałowy) w dB(A)	68-70	60-62	63-64
Napięcie / Częstotliwość	🔌 230 V / 50 Hz	🔌 220-240 V / 50/60 Hz	🔌 400 V / 50 Hz
Szerokość wejścia w mm	415	425	425
Wysokość wejścia w mm	10	20	20
Rozmiar cięcia w mm (po perforacji)	4 x 60	6 x 100	6 x 100
Pobór energii w kW	0,7	2,0	3,8
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm	610 x 395 x 375	770 x 570 x 1040	770 x 570 x 1040
Waga / z adapterem w kg	47 / -	160 / 165	181 / 186

Skuteczne połączenie

Mały rozmiar – duża wydajność!

Odpylacz HSM DE 1-8 jest specjalnie zoptymalizowany do użytku z HSM ProfiPack P425 (model z adapterem), by niezawodnie filtrować cząstki pyłu, które powstają przy nacinaniu kartonu.

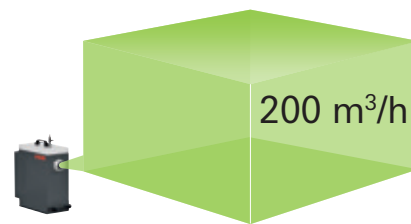

200 m³/h



Czynnik ssący x 5000

Odpylacz HSM DE 1-8 ma przepustowość powietrza ok. 5000 razy na godzinę większą od swojej fizycznej objętości.



Manometr do kontroli filtra.



Odpylacz HSM DE 1-8 posiada szufladę na pył, którą można łatwo opróżnić.

Zalety odpylacza HSM DE 1-8:

- Przenośny, kompaktowy, zajmuje mało miejsca
- Niskie koszty eksploatacji dzięki filtrowi kasetowemu o długiej żywotności
- Proste ręczne czyszczenie filtra sprężonym powietrzem
- Przewód o dł. 5 m

Model	HSM DE 1-8
Numer produktu	2412111
Polecany do:	podłączenie do HSM ProfiPack P425 z adapterem
Klasyfikacja pyłu	M
Maks. przepływ powietrza w m³/h	200
Maks. podciśnienie w Pa	19000
Pow. filtra w m²	0,8
Objętość pojemnika w l	1
Poziom głośności (bieg jałowy) w dB(A)	approx. 71
Napięcie / Częstotliwość	220-230 V / 50-60 Hz
Moc silnika w kW	1
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm	ok. 390 x 210 x 500
Waga w kg	15

pro
SERWIS

PRO-SERWIS
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
tel. 52 321 14 40
e-mail: biuro@pro-serwis.pl
pro-serwis.pl