



KONICA MINOLTA

# bizhub 4700P

- ✍ Drukarka A4 do wydruków czarno-białych
- ✍ Do 47 stron na minutę

## ✍ Funkcjonalność



Drukowanie


- Wydruk czarno-biały
- PCL/PS
- lokalna/sieciowa
- USB



## Technologia

EMPERON™	SIMITRI® HD TONER	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Schemat opcji

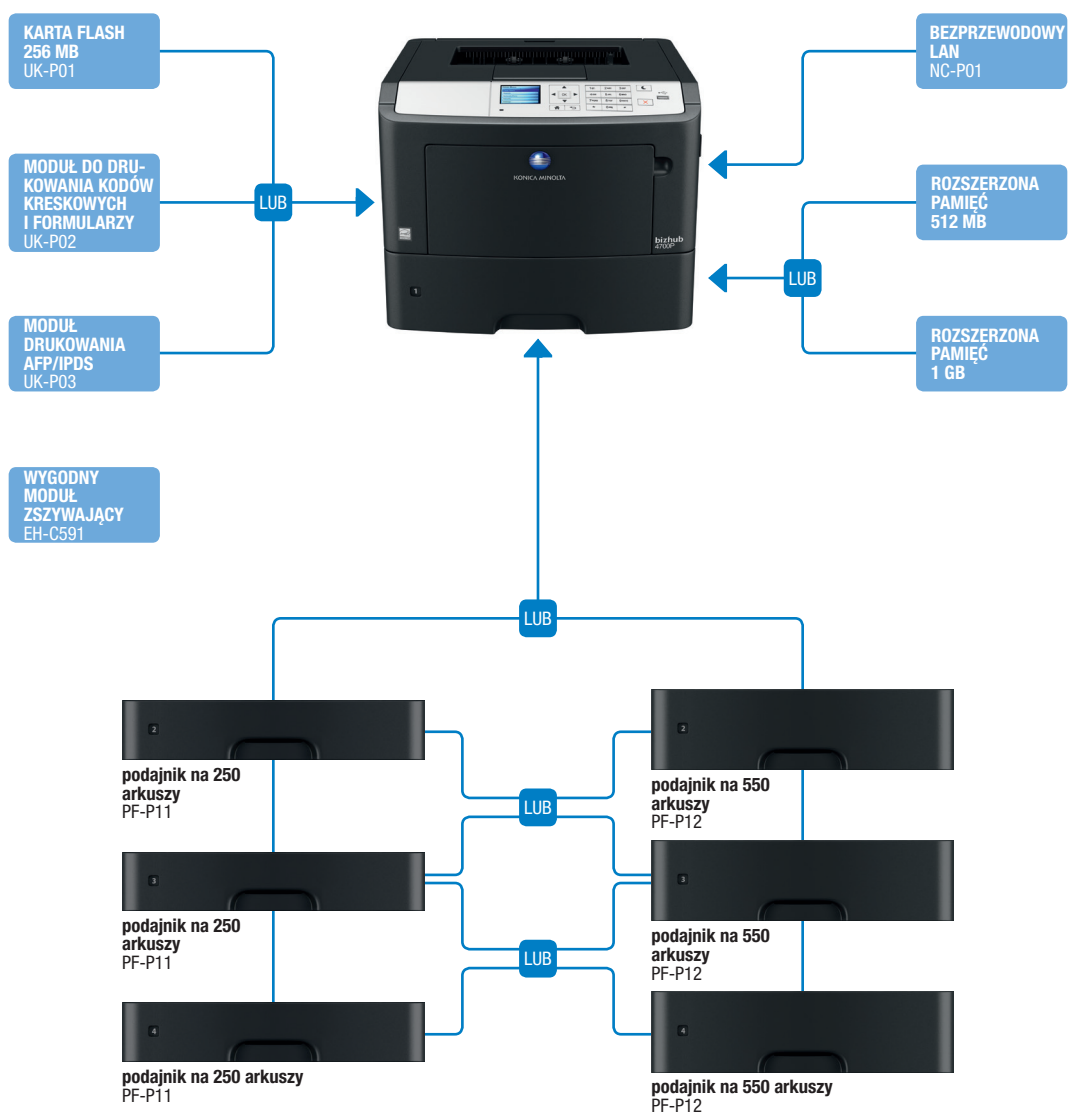

## Opcje wykańczania



Druk dwustronny

## Opis

<b>bizhub 4700P</b>	Drukarka laserowa o prędkości druku do 47 stron czarno-białych na minutę z interfejsem Gigabit Ethernet w standardzie, obsługa PCL 5/6, PostScript 3 i XPS. Podajnik na 550 arkuszy papieru oraz podajnik ręczny na 100 arkuszy. Media od A6 do A4 oraz gramaturze 60–163 g/m <sup>2</sup> Pamięć do 1,28 GB (standard 256 MB)
<b>Podajnik na papier PF-P11</b>	A5 – A4, 250 arkuszy, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik na papier PF-P12</b>	A5 – A4, 550 arkuszy, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Rozszerzona pamięć 512 MB</b>	Rozszerzenie pamięci dla szybszego przetwarzania

<b>Rozszerzona pamięć 1 GB</b>	Rozszerzenie pamięci dla szybszego przetwarzania
<b>UK-P01 Karta pamięci flash</b>	256 MB do zwiększenia zakresu funkcji
<b>UK-P02 Moduł druku kodów paskowych i formularzy</b>	Bazujący na drukarce moduł druku formularzy elektronicznych i kodów paskowych
<b>UK-P03 Moduł IPDS</b>	Zapewnia kompatybilność dla drukowania IPDS
<b>NC-P01 Bezprzewodowy LAN</b>	Moduł sieci bezprzewodowej
<b>EH-C591 Wygodny moduł zszywiający</b>	Wygodne zszywanie do 50 arkuszy

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

<b>Proces drukowania</b>	Drukarka elektrostatyczna
<b>Prędkość druku A4</b>	Do 47 str./min
<b>Prędkość automatycznego druku dwustronnego A4</b>	Do 40 str./min
<b>Czas pierwszego wydruku</b>	6,5 s
<b>Rozdzielczość wydruku</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Procesor kontrolera</b>	6170 Dual Core, 800 MHz
<b>Opis strony</b>	PCL 5/6
<b>język</b>	PostScript 3 XPS
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
<b>Czcionki drukarki</b>	89 PCL Latin 91 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funkcje wydruku</b>	Druk dwustronny, druk n-up, wydruk bezpośredni USB

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

<b>Pamięć systemu</b>	256 MB (standard) 1,28 GB (opcjonalnie)
<b>Interfejs</b>	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
<b>Format papieru do wydruków</b>	A6 – A4, własne formaty papieru
<b>Gramatura papieru do wydruków</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Wydajność wejściowa papieru</b>	Standard: 650 arkuszy Maks.: 2 300 arkuszy
<b>Podajnik papieru 1</b>	550 arkuszy, A6 – A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik papieru 2 (opcjonalny)</b>	250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik papieru 3 (opcjonalny)</b>	250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik papieru 4 (opcjonalny)</b>	250 lub 550 arkuszy, A5 – A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik boczny</b>	100 arkuszy, A6 – A4, formaty użytkownika, 60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatyczny druk dwustronny</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Wydajność wyjściowa</b>	Maks.: 250 arkuszy
<b>Wydajność drukowania (miesięcznie)</b>	Odb.: 3 500 stron Maks.: 100 000 stron
<b>Żywotność tonera</b>	Do 20 000 stron
<b>Wolumen wydruków (miesięczny)</b>	Do 60 000 stron
<b>Pobór mocy</b>	220–240 V / 50/60 Hz Poniżej 640 W
<b>Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.)</b>	399 x 382 x 306 mm
<b>Ciężar urządzenia</b>	Około 16 kg

### CECHY SYSTEMU

<b>Bezpieczeństwo</b>	TCP/UDP wyłączanie portu; zarządzanie certyfikatami; SNMPv3; serwer HTTPS; protokoł SSL; Uwierzytelnianie SMTP; Bezpieczny wydruk (wstrzymanie wydruku/PIN)
<b>Oprogramowanie</b>	PageScope Net Care Device Manager – Zdalne zarządzanie urządzeniem

- Wszystkie specyfikacje odnoszą się do formatu papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych parametrów i funkcji zależą od systemów operacyjnych, zastosowań oraz protokołów sieciowych, jak również od konfiguracji sieci i systemu.
- Podana żywotność każdego z materiałów eksploatacyjnych bazuje na specyficznych warunkach roboczych, takich jak pokrycie strony o określonym formacie (5% pokrycia strony A4). Aktualna żywotność każdego z materiałów eksploatacyjnych jest uzależniona od użycia i innych zmiennych drukowania, takich jak pokrycie strony, format papieru, typ mediów, drukowanie ciągle lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia.
- Niektóre ilustracje produktu zawierają akcesoria operacyjne.
- Specyfikacja i akcesoria bazują na informacjach dostępnych w momencie druku i możliwa jest ich zmiana bez powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że podane specyfikacje są wolne od błędów.
- Wszystkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi ich właścicieli i są one uznane.

#### Program zwrotu kartridży

Kartridże objęte programem zwrotu firmy Konica Minolta są opatentowanymi kartridżami do drukarek sprzedawanymi po obniżonej cenie w zamian za zgodę klienta na wymagania licencyjne, że kartridże zostaną wykorzystane tylko raz i zostaną zwrócone do producenta celem wykorzystania w produkcji lub recyklingu. Te opatentowane kartridże są licencjonowane tylko do jednorazowego użycia i przestaną działać po podaniu ustalonej ilości tonera. Toner może wciąż pozostawać w kartridżu, gdy wymagana jest wymiana. Kartridże wymienne bez tych ograniczeń (kartridże bezzwrotne) są również dostępne. Odnosnie dodatkowych szczegółów i dostępności prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Konica Minolta.



SAP® Printer Vendor Solution

