

Nowa ulepszona seria powielaczy cyfrowych



RISO SF **EII** series

RISO SF5030 **EII E**

RISO SF5350 **EII E**

RISO SF9350 **EII E**



Nowy poziom wydajności,
który przekroczy twoje oczekiwania

Przedstawiamy nową, ulepszoną serię
powielaczy cyfrowych SF II Edition.

Zupełnie nową markę globalną zaspokajającą
wszelkie potrzeby użytkowników.



Firma RISO, obecna w ponad 190 krajach i regionach, z powodzeniem zaspokaja wszelkie potrzeby użytkowników, nieustannie wsłuchując się w ich opinie w celu dalszego doskonalenia swoich produktów.



Nowa, II edycja powielaczy cyfrowych serii SF to kolejny kamień milowy i arcydzieło wśród nieustannych innowacji RISO. Produkty serii SF, dzięki największej prędkości w swojej klasie połączonej z doskonałą funkcjonalnością i jakością drukowania, wprowadzą Cię w nowy wymiar druku.

RISO SF9350 **EII** E

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Wyjątkowo szybkie drukowanie z prędkością
150 STRON NA MINUTĘ

PROSTA OBSŁUGA

NOWY KOLOROWY PANEL DOTYKOWY LED,
komunikaty w języku polskim,
wbudowany interfejs komputerowy
ze **złączem USB 2.0** oraz **RISO Network Card**

JAKOŚĆ HD

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ HD **600 X 600 DPI**

Drukowanie **600 dpi × 600 dpi**

Skanowanie **600 dpi × 600 dpi**

NOWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE FII type

Farba na bazie oleju z otręb ryżowych



RISO SF5030 **EII** E

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Wyjątkowo szybkie drukowanie z prędkością
130 STRON NA MINUTĘ

PROSTA OBSŁUGA

NOWY PANEL KONTROLNY LCD
komunikaty w języku polskim
wbudowany interfejs komputerowy
ze **złączem USB 2.0**

JAKOŚĆ

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ **300 X 600 DPI**

Drukowanie **300 dpi × 600 dpi**

Skanowanie **600 dpi × 600 dpi**

NOWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE F II type

Farba na bazie oleju z otręb ryżowych



RISO SF5350 **EII** E

WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Wyjątkowo szybkie drukowanie z prędkością
150 STRON NA MINUTĘ

PROSTA OBSŁUGA

NOWY PANEL KONTROLNY LCD

komunikaty w języku polskim
wbudowany interfejs komputerowy
ze **złączem USB 2.0** oraz **RISO Network Card**

JAKOŚĆ

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ **300 X 600 DPI**

Drukowanie **300 dpi × 600 dpi**

Skanowanie **600 dpi × 600 dpi**

NOWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE FII type

Farba na bazie oleju z otręb ryżowych



„ponieważ zazwyczaj mamy bardzo dużo pracy z drukowaniem, liczą się przede wszystkim czas i koszty.”


RISO oferuje wyjątkową produktywność dzięki dużej prędkości i niskim kosztom



WYJĄTKOWO SZYBKIE DRUKOWANIE z prędkością nawet do 150 stron na minutę (*)

(* - w zależności od modelu)

Z wydajnością drukowania sięgającą 1000 stron w ciągu około 7-8 minut urządzenie oferuje najwyższą na świecie prędkość druku w swojej klasie. Ta zaskakująca wydajność skutecznie pomoże Ci uporać się z dużą ilością pracy biurowej.

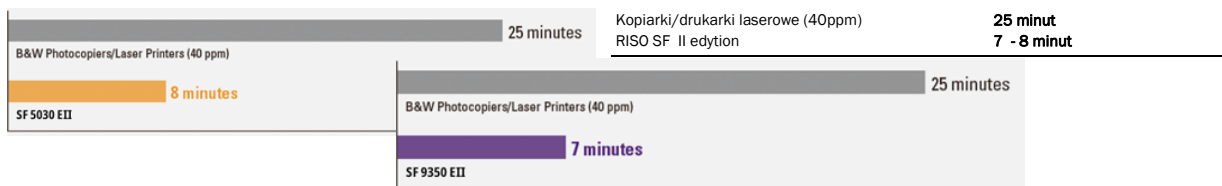

SZYBKI TRYB TWORZENIA MATRYC. NOWOŚĆ

Nowa funkcja – tryb preselekcji czasu – skraca czas tworzenia matryc przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.



PODAWANIE DUŻYCH IŁOŚCI PAPIERU


Tace na papier, zarówno podawany jak i odbierany, mają pojemność 1000 arkuszy*, co zapewnia ciągłość procesu drukowania w dłuższym przedziale czasowym.

*Przy stosowaniu papieru o następującej gramaturze: 64 g/m2 do 80 g/m2



ZASKAKUJĄCO NISKIE KOSZTY DRUKU

Seria SF wykonuje wydruki z matrycy. W rezultacie koszt jednego wydruku obniża się wraz ze wzrostem ilości stron wygenerowanych z każdej matrycy. Jest to opłacalne rozwiązanie w przypadku zadań drukarskich o średniej i dużej objętości.

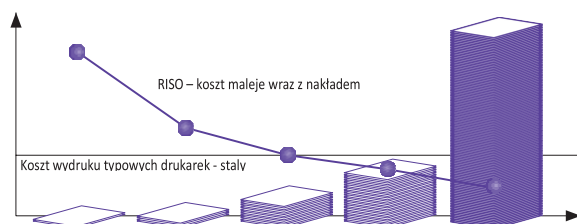

OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU

Drukowanie układu strony umożliwia łączenie kilku kopii tej samej strony lub kopii kilku stron na jednej stronie wydruku w celu oszczędzania papieru. Opcja umożliwia wygodne umieszczanie obszernych, wielostronicowych dokumentów w łatwym do odczytania formacie. Funkcje te są dostępne podczas korzystania ze sterownika drukarki.



SZEROKA GAMA OBSŁUGIWANYCH RODZAJÓW PAPIERU

Seria SF może obsługiwać szeroki wachlarz papieru stosowanego do druku w tym: karton, cienki papier, koperty i karty tym samym więcej prac można wydrukować na miejscu bez konieczności (lub ograniczeniu) outsourcingu. Używaj mniej kosztownego papieru, aby dalej ograniczać koszty.

ULEPSZONA ŁATWO REGULOWANA TACA ODBIORCZA.

Tacę odbiorczą można łatwo regulować, wyczuwając kliknięcie dla każdego standardowego rozmiaru papieru. Dzięki ulepszonej konstrukcji zadrukowane arkusze są odkładane w sposób uporządkowany, co umożliwia ich łatwy odbiór.



W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE



RISO zdaje sobie sprawę, że każdy ma obowiązek myśleć o wpływie, jaki wywiera na naszą planetę. Wiemy, że musimy zwracać uwagę na to, z jakich zasobów korzystamy, oraz jaki rodzaj odpadów pozostawiamy po sobie. Z tego właśnie powodu zawsze projektowaliśmy nasze produkty mając na uwadze ich przyszłą pracę w ścisłej harmonii z naturą.

Innowacyjna technologia druku na „zimno” umożliwia prace bez użycia temperatury, procesów chemicznych i utrwalania - oraz możliwość druku na specyficznych/specjalnych nośnikach - takich jak np. ekologiczny, wtórnie przetworzony papier.

Troszczymy się również o środowisko w skali globalnej. Seria SF zużywa 1/10 energii określoną w wytycznych Energy Star. Ponad to posiada:

- zgodność z ENERGY STAR® i certyfikat RoHS
- zgodność z europejską dyrektywą ErP
- mniejsze zużycie energii i mniejsze wytwarzanie ciepła
- system oszczędzania energii

„Czy drukarki cyfrowe nie są trudne w obsłudze?”

Bez obaw. Z obsługą każdy poradzi sobie bez problemu.




NOWOŚĆ 7-CALOWY KOLOROWY WYŚWIELACZ PANELU DOTYKOWEGO SF II 9xxx

Nowy, łatwy w użyciu dotykowy panel kontrolny gwarantuje intuicyjną obsługę.

Funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i zarządzania danymi




masz zawsze pod ręką, zorganizowane w logiczny sposób zapewniający intuicyjną obsługę na dużym, 7-calowym kolorowym ekranie dotykowym LCD.

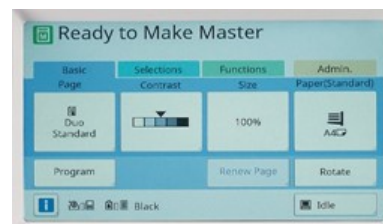

7-calowym kolorowym ekranie dotykowym LCD.

ULEPSZONY OPRACOWANY NA NOWO PANEL KONTROLNY SF II 5xxx


Nowy, łatwy w użyciu panel kontrolny LCD gwarantuje intuicyjną obsługę.



Łatwo dostępne i czytelne informacje o aktualnym procesie pracy urządzenia (tworzenie matryc/druk), aktualnym stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych.



RÓŻNE METODY DRUKOWANIA (*) (* - w zależności od modelu)

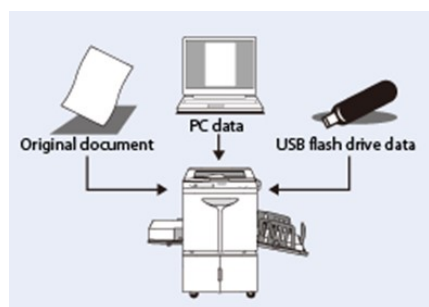


Seria SF II EDITION oferuje różne sposoby drukowania, w zależności od konkretnych wymagań użytkownika.

- Standardowe wyposażenie PC-I/F lub/i RISO Network Card

- Drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Zgodność z typowymi kartami SD ułatwia przechowywanie danych.



The screenshot shows the NetBeans IDE with a project named '01-01'. The 'Run' configuration window is open, showing the 'Main' configuration. The 'Main Class' is set to 'Main'. The 'Run' button is highlighted.

[illegible]

Urządzenie można zaprogramować tak, aby dodawał czysty arkusz papieru za każdym razem, gdy wydrukowana zostanie określona liczba stron lub pomiędzy kolejnymi drukowanymi zadaniami. Ułatwia to sortowanie i weryfikowanie ilości drukowanych nakładów.

„Nie chcemy narażać na szwank efektu końcowego.”

Drukowanie obrazów i tekstu doskonałej jakości.



ULEPSZONE DRUKOWANIE OBRAZÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI 600 × 600 DPI. (*) (* - w zależności od modelu)

Cztery tryby przetwarzania obrazu: Line, Photo, Duo i Pencil oraz rozbudowane funkcje gwarantują bardziej wyraźny efekt końcowy

Zwiększona rozdzielczość skanowania i druku zapewnia najwyższej, jakości, ostrej i wyraźny wydruk.

WYSOKA JAKOŚĆ SKANOWANIA NOWOŚĆ


Opracowany od podstaw skaner zapewnia płynne przejścia tonalne, nawet w przypadku obrazów fotograficznych.



UDOSKONALONA FUNKCJA PRZETWARZANIA OBRAZU.

Poprawione przetwarzanie obrazu ogranicza zjawisko obniżenia jakości i skutkuje bardziej wyraźnym wydrukiem.

- Redukcja zablokowanych cieni dzięki poprawionej korekcji gamma
- Rezultat: ostre krawędzie i poprawione kontury



Cienkie linie, tekst i wykresy są dokładniej skanowane i wyraźniej powielane

OPCJONALNY KOLOROWY CYLINDER DLA DRUKU W KOLORZE



zamówienie, które odzwierciedlają wyspecyfikowane kolory wykorzystywane w logo i barwach firmowych.

Dodatkowy kolor może pomóc wyróżnić drukowane prace. Dodatkowy cylinder barwny został zaprojektowany w ten sposób, aby być lekkim, łatwym do instalacji i prostym w obsłudze. Cylindry barwne mogą zostać zabarwione szeroką gamą farb w 21 kolorach standardowych, 50 kolorach niestandardowych,

lub przygotowanych na specjalne

Red	Bright Red	RISO-Marine Red	Burgundy	Brown	Yellow	Green
Teal	Blue	Medium Blue	RISO-Fed. Blue	Purple	Flat Gold	Orange
Crimson	Hunter Green	Gray	Light Gray	Fluorescent Pink	Fluores. Orange	Gold

[Custom colors]



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

NOWE F II type FARBA NA BAZIE OLEJU Z OTRĄB RYŻOWYCH ORAZ MATRYCE FII type

Farba na bazie oleju z otrąb ryżowych przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej. Otrąby ryżowe, które zazwyczaj się marnują, są surowcem pozbawionym lotnych związków organicznych. Resztki pozostałe po otrzymaniu z nich oleju do produkcji tuszu mogą być wykorzystane jako nawóz lub pasza dla zwierząt.



FARBA RISO TYP F II BLACK (1000 ML)

FARBA RISO TYP F II COLOR (1000 ML)



MATRYCA RISO MASTER TYP F II (A3: 220 A4: 295 ARKUSZY,)

RISO iQuality SYSTEM

RISO Quality System zapewnia wydruk wysokiej jakości i oferuje dużą liczbę udogodnień. Wśród nich są:

- Automatyzacja procesu w celu optymalnej jakości druku.
- Zabezpieczenie przed błędami ze strony osoby obsługującej urządzenie.
- Monitorowanie stanu zużycia materiałów eksploatacyjnych, graficzna informacja o objętości lub niedoborach farby i matrycy
- Minimalizacja strat /optymalizacja zużycie papieru

RISO iQualitySystem™



The RISO i Quality mark indicates a RISO product compatible with the RISO i Quality System.

RISOGRAPH SF 9350 II edition (A3)

RISO PC-Interface USB 2.0 oraz RISO Network Card

Interfejs użytkownika	kolorowy panel dotykowy LED, komunikaty w języku polskim, ze wskaźnikami postępu pracy drukowania, wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0 oraz RISO Network Card
Metoda tworzenia matryc/drukowania	Szybkie, cyfrowe tworzenie matryc/w pełni automatyczny druk matrycowy
Rozdzielczość	Skanowanie 600 dpi × 600 dpi Drukowanie 600 dpi × 600 dpi, 600 dpi × 400 dpi w trybie QuickMaster
Czas przygotowania matryc	Normalny tryb tworzenia matryc - około 16 sekund (A4, podawanie dłuższą krawędzią) - około 20 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią) QuickMaster Szybki tryb tworzenia matryc - około 14 sekund (A4, podawanie dłuższą krawędzią) - około 18 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią)
Typ oryginału	Książka (maks. 10 kg), arkusz
Gramatura papieru do drukowania	46 g/m ² - 210g/m ²
Rozmiar papieru do drukowania (maks./min.)	100 × 148 mm - 320 × 432 mm
Maksymalny obszar skanowania	297 mm × 432 mm
Obszar druku (max)	291 × 413 mm
Pojemność tac podawania/odbierania papier	1000 arkuszy (80 g/m ²)
Prędkość druku	60 – 150 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130, 150)
Regulacja położenia obrazu	Pionowa: ±15 mm pozioma: ±10 mm
Tryb przetwarzania obrazu	Tekst, Foto (Standardowy/Portret/), Duo (Tekst/Foto/Standard), Ołówki (Ciemniej/Jaśniej)
Współczynnik reprodukcji	Powiększenie: 50-200% - zmiana płynna, co 1% Standardowy współczynnik reprodukcji (powiększenie): 163%, 141%, 122%, 116% Standardowy współczynnik reprodukcji (pomniejszenie): 87%, 82%, 71%, 61% Margines+: 90 - 99%
Podawanie farby	W pełni zautomatyzowane (pojemnik 1000 ml)
Matryce zapas/usuwanie	W pełni zautomatyzowane (około 220 arkuszy na rolce)
Pojemność pojemnika na zużyte matryce	100 arkuszy
Wposażenie dodatkowe	podstawa (typ bez /z drzwiczkami) bęben kolorowy RISO SF Drum automatyczny podajnik dokumentów AF-VII, licznik kart, separator zadań, zestaw do podawania kopert i papieru specjalnego, RISO PSc Controller IS300, ,
Źródło zasilania	220-240 V~, 50-60 Hz, 1,6 A
Pobór energii	Standardowo - Maksymalnie: 300 W, tryb gotowości: 20 W lub mniej, tryb uśpienia: 5 W lub mniej, zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej
Wymiary	W czasie pracy (dł. × szer. × wys.): 1415 × 670 × 665 mm Podczas przechowywania (dł. × szer. × wys.): 780 × 607 × 665 mm
Masa	Około 102 kg
Standard bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 60950-1, do użytku w pomieszczeniach, poziom zanieczyszczeń 2, do wysokości 2000m n.p.m.
Uwaga:	Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

RISOGRAPH SF 5350 II edition (A3)

RISO PC-Interface USB 2.0 oraz RISO Network Card

Interfejs użytkownika	panel kontrolny LCD, komunikaty w języku polskim, informacje o aktualnym procesie pracy urządzenia (tworzenie matryc/druk), aktualnym stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych.
Metoda tworzenia matryc/drukowania	wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0 oraz RISO Network Card Szybkie, cyfrowe tworzenie matryc/w pełni automatyczny druk matrycowy
Rozdzielczość	Skanowanie 600 dpi × 600 dpi Drukowanie 300 dpi × 600 dpi, 300 dpi × 400 dpi w trybie QuickMaster
Czas przygotowania matryc	Normalny tryb tworzenia matryc - około 16 sekund (A4, podawanie dłuższą krawędzią) - około 20 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią) QuickMaster Szybki tryb tworzenia matryc - około 14 sekund (A4, podawanie dłuższą krawędzią) - około 18 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią)
Typ oryginału	Książka (maks. 10 kg), arkusz
Gramatura papieru do drukowania	46 g/m ² - 210g/m ²
Rozmiar papieru do drukowania (maks./min.)	100 × 148 mm - 320 × 432 mm
Maksymalny obszar skanowania	297 mm × 432 mm
Obszar druku (max)	291 × 413 mm
Pojemność tac podawania/odbierania papieru	1000 arkuszy (80 g/m ²)
Prędkość druku	60 – 150 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130, 150)
Regulacja położenia obrazu	Pionowa: ±15 mm pozioma: ±10 mm
Tryb przetwarzania obrazu	Tekst, Foto ,Duo ,Ołówki
Współczynnik reprodukcji	Powiększenie: 50-200% - zmiana płynna, co 1% Standardowy współczynnik reprodukcji (powiększenie): 141%, 122%, 116% Standardowy współczynnik reprodukcji (pomniejszenie): 94%, 87%, 82%, 71%,
Podawanie farby	W pełni zautomatyzowane (pojemnik 1000 ml)
Matryce zapas/usuwanie	W pełni zautomatyzowane (około 220 arkuszy na rolce)
Pojemność pojemnika na zużyte matryce	100 arkuszy
Wypożyczenie dodatkowe	podstawa (typ bez /z drzwiczkami) bęben kolorowy RISO SF Drum automatyczny podajnik dokumentów AF-VII, licznik kart, separator zadań, zestaw do podawania kopert i papieru specjalnego, RISO PSc Controller IS300,
Źródło zasilania	220-240 V~,50-60 Hz, 1,6 A
Pobór energii	Standardowo - Maksymalnie: 300 W, tryb gotowości: 20 W lub mniej, tryb uśpienia: 5 W lub mniej, zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej
Wymiary	W czasie pracy (dł. × szer. × wys.): 1415 × 670 × 665 mm Podczas przechowywania (dł. × szer. × wys.): 780 × 607 × 665 mm
Masa	Około 101 kg
Standard bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 60950-1, do użytku w pomieszczeniach, poziom zanieczyszczeń 2, do wysokości 2000m n.p.m.

Uwaga:

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

RISOGRAPH SF 5030 II edition (A4)

RISO PC-Interface USB 2.0

Interfejs użytkownika	panel kontrolny LCD, komunikaty w języku polskim, informacje o aktualnym procesie pracy urządzenia (tworzenie matryc/druk), aktualnym stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych. wbudowany interfejs komputerowy ze złączem USB 2.0
Metoda tworzenia matryc/drukowania	Szybkie, cyfrowe tworzenie matryc/w pełni automatyczny druk matrycowy
Rozdzielczość	Skanowanie 600 dpi × 600 dpi Drukowanie 300dpi × 600 dpi, 300 dpi × 400 dpi w trybie QuickMaster
Czas przygotowania matryc	Normalny tryb tworzenia matryc - około 22 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią) QuickMaster Szybki tryb tworzenia matryc - około 20 sekund (A4, podawanie krótszą krawędzią)
Typ oryginału	Książka (maks. 10 kg), arkusz
Gramatura papieru do drukowania	46 g/m ² - 210g/m ²
Rozmiar papieru do drukowania (maks./min.)	100 × 148 mm - 320 × 432 mm
Maksymalny obszar skanowania	297 mm × 432 mm
Obszar druku (max)	210 × 290 mm
Pojemność tac podawania/odbierania papieru	1000 arkuszy (80 g/m ²)
Prędkość druku	60 – 130 stron na minutę (6 poziomów ustawień 60,80,100,120,130,)
Regulacja położenia obrazu	Pionowa: ±15 mm pozioma: ±10 mm
Tryb przetwarzania obrazu	Tekst, Foto ,Duo ,Ołówki
Współczynnik reprodukcji	Powiększenie: 50-200% - zmiana płynna, co 1% Standardowy współczynnik reprodukcji (powiększenie): 141%, 122%, 116% Standardowy współczynnik reprodukcji (pomniejszenie): 94%, 87%, 82%, 71%,
Podawanie farby	W pełni zautomatyzowane (pojemnik 1000 ml)
Matryce zapas/usuwanie	W pełni zautomatyzowane (około 295 arkuszy na rolce)
Pojemność pojemnika na zużyte matryce	100 arkuszy
Wypożyczenie dodatkowe	podstawa (typ bez /z drzwiczkami) bęben kolorowy RISO SF Drum automatyczny podajnik dokumentów AF-VII, licznik kart, separator zadań, zestaw do podawania kopert i papieru specjalnego, RISO PSc Controller IS300, ,
Źródło zasilania	220-240 V~, 50-60 Hz, 1,6 A
Pobór energii	Standardowo - Maksymalnie: 300 W, tryb gotowości: 20 W lub mniej, tryb uśpienia: 5 W lub mniej, zasilanie wyłączone: 0,5 W lub mniej
Wymiary	W czasie pracy (dł. × szer. × wys.): 1415 × 670 × 665 mm Podczas przechowywania (dł. × szer. × wys.): 780 × 607 × 665 mm
Masa	Około 101 kg
Standard bezpieczeństwa	Zgodność z normą IEC 60950-1, do użytku w pomieszczeniach, poziom zanieczyszczeń 2, do wysokości 2000m n.p.m.

Uwaga:

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

   są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi RISO KAGAKU CORPORATION
Copyright ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.